Modelo NDP-40 HP

Modelo NDP-25 HP

ALTA PRESIÓN 2:1

Las **bombas de alta presión 2:1** están diseñadas para aplicaciones en las que la presión operativa máxima de 7 bar es insuficiente para superar los requisitos del sistema.

El caudal es aproximadamente la mitad de la salida de una bomba de tamaño equivalente, pero puede conseguirse una presión máxima de descarga de 13 bar con un suministro de solo 7 bar de entrada de aire. La relación de descarga 2:1 se consigue aplicando presión neumática a la superficie de ambos diafragmas, lo que duplica la salida de descarga.

Tamaños de las tomas: 3/4"–3"	Capacidad: de 1 a 378 l/min
Construcción:	Materiales impregnados de aluminio, hierro colado o acero inoxidable

Controles: Sin necesidad de desviaciones elaboradas, válvulas de purga o controles complicados. Retención excelente de la presión.

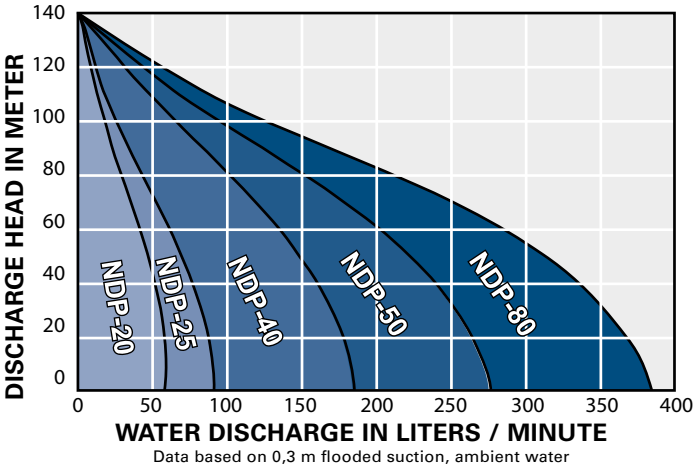

Modelo NDP-5FPT-Z

Modelo NDP-15BA.-Z

Modelo NDP-15FP-Z

Modelo NDP-20BA.-I

Opcional:
Tomas laterales de entrada y salida 1'' Rc. Solo disponible para las bombas de aluminio 20.

OPCIONES DE COLECTORES

Muchas de las bombas de Yamada vienen con varias opciones de colectores que ofrecen al usuario diversas soluciones de procesos.
Algunas opciones disponibles son 2 en 1 salida, 2 en 2 salida, 1 en 2 salida, entrada vertical central o lateral, etc. Para obtener más información sobre las opciones de colectores, póngase en contacto con Yamada o con su distribuidor local.

Tamaños de las tomas:	1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1"
Construcción:	Polipropileno aluminio o acero inoxidable
Modos de funcionamiento:	1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1"
Construcción:	Materiales impregnados de aluminio, hierro colado o acero inoxidable